


FÜR FM- UND FERNSEHEN FM, TV, HIGH FIDELITY

Das Kondensator-Mikrofon, Type C 12, mit fernsteuerbarer Richtcharakteristik eröffnet neue Möglichkeiten in der Mikrofontechnik. Der Frequenzumfang ist im Hinblick auf den FM- und Fernseh Rundfunk bis an die Grenze des Hörbereiches ausgedehnt worden. Der bedeutendste technische Fortschritt jedoch wurde durch die Fernsteuerung der Richtcharakteristik erzielt, welche während der Aufnahme ohne Schaltergeräusch vorgenommen werden kann. Durch Betätigung des Drehknopfes am Charakteristikregler kann der Toningenieur vom Kontrollraum aus während der Aufnahme die geeignetste Charakteristik für jede Phase der Darbietung einstellen; er kann den Nachhalleffekt des Aufnahme Raumes beeinflussen; er kann den Eindruck vermitteln, als würde der Schauspieler sich entfernen oder nähern unter Mitwirkung der Nachhallerscheinungen. Auf diese Weise ist eine große Anzahl von akustischen Effekten erzielbar, welche die Basis für eine neue Ära der Tonaufnahmetechnik bildet.


The Type C 12 polydirectional condenser microphone, combined with a switch box for the remote control of its directional characteristics during program pick-up, opens up new avenues of pick-up technique.

With a view to its application in FM, TV, high fidelity sound recording and sound film studios, the frequency response of this microphone has

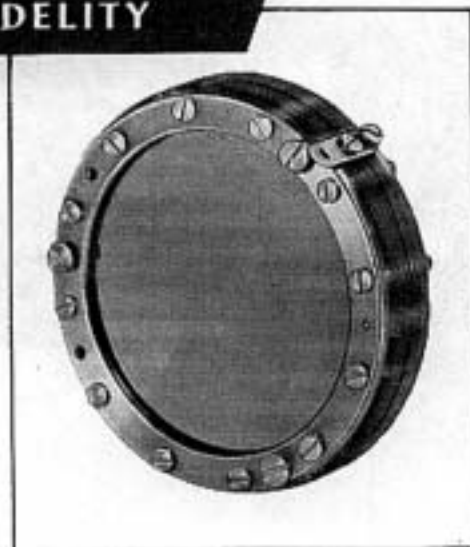


been extended to the limits of audibility. The most important technical improvement incorporated in the C 12 model is the remote control of its directional characteristics during program pick-up, without clicking or other disturbing noises on switching.

By operating the knob of the switch box, the sound engineer can, from the control room, select the most suitable pattern for each phase of the program in progress. He can adjust the microphone to the reverberation of the individual studio. By altering the directional characteristics he can also create the impression of moving away from, or approaching the microphone. In this way a great number of new acoustic effects are made possible, putting pick-up technique on an entirely new basis.

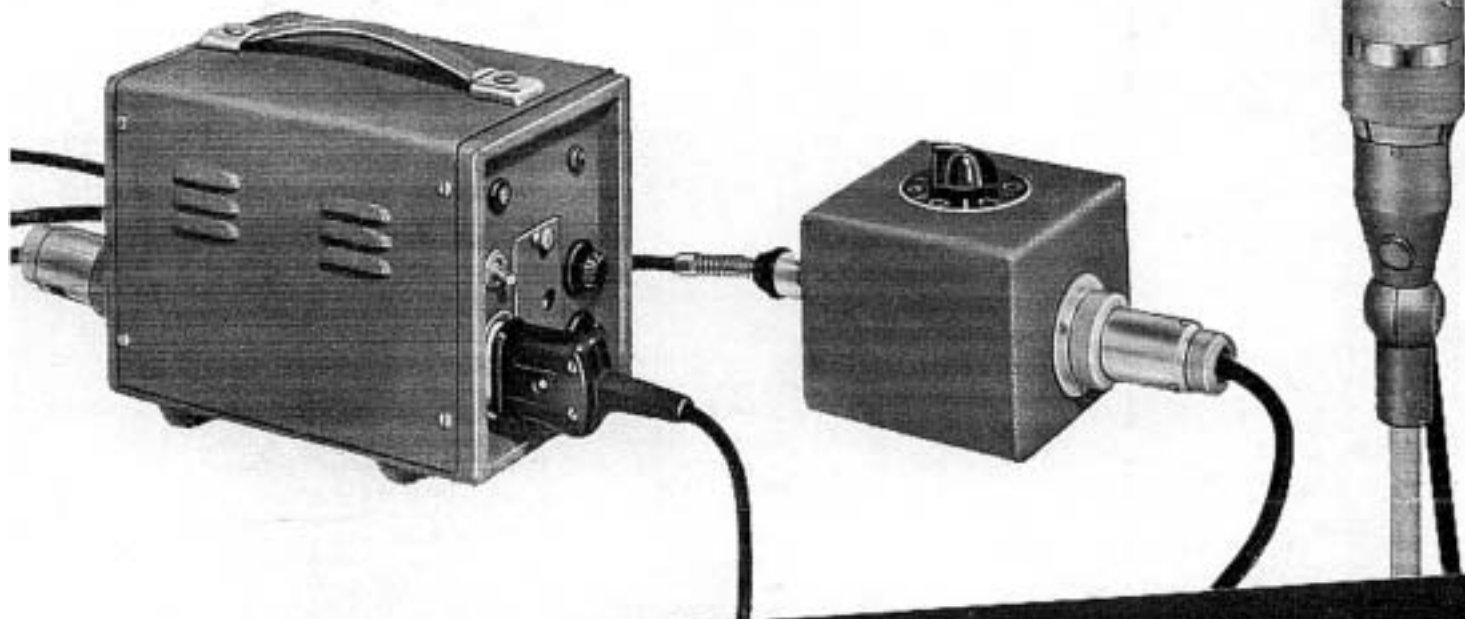

EINE NEUE ÄRA DER MIKROFONTECHNIK A NEW ERA OF PICK-UP TECHNIQUE


LÖST VIELE AKUSTISCHE PROBLEME SOLVES MANY ACOUSTIC PROBLEMS

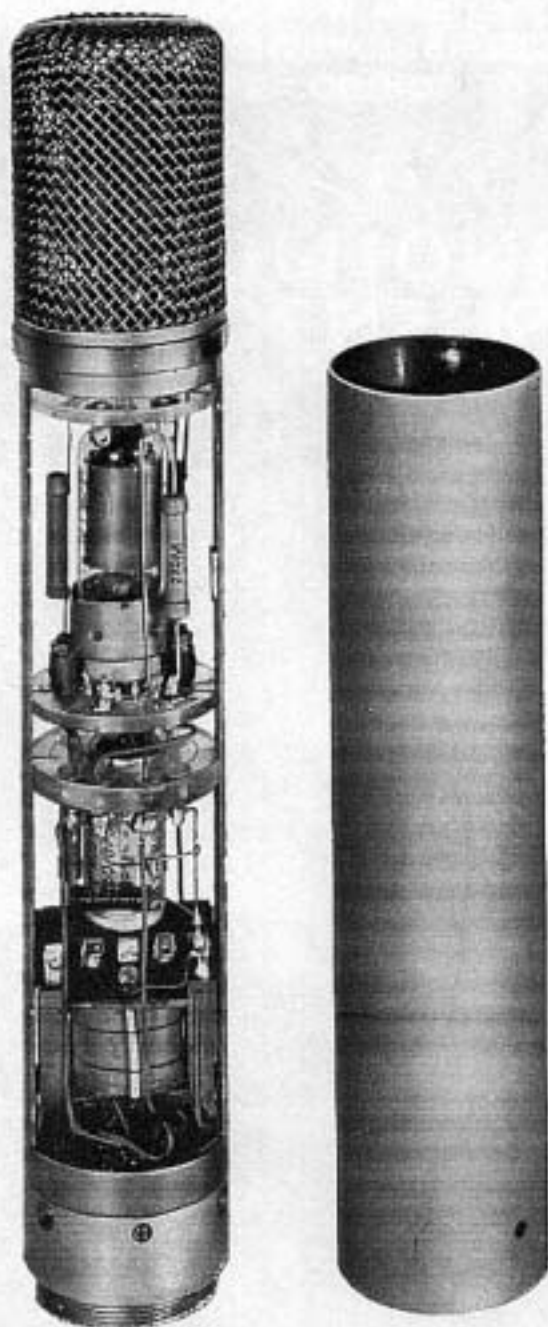

Das Mikrofon C 12, in Gestalt eines schlanken Zylinders von 42 mm Ø, enthält die Kondensatormikrofonkapsel, eine Röhre 12AY7 und den Ausgangstransformator. Es ist durch ein mehrpoliges Kabel von 20 m Länge (auf Wunsch Längen bis zu 200 m) mit dem Netzanschlußgerät verbunden. Ein zweites mehrpoliges Kabel führt vom Netzanschlußgerät zum Richtcharakteristikregler. Dieser ermöglicht die Einstellung auf Kugel-, Nieren- und Achtercharakteristik (sowie 6 Zwischenstellungen) während der Aufnahme.

The C 12 microphone consists of a cylindrical metal shell approx. 1 5/8" in diameter containing the condenser head, a 12AY7 tube, and an output transformer. It is connected to the power supply by a 65 ft. multi-conductor cable (which may, if required, be extended up to 600 ft.) Another multi-conductor cable leads from the power supply to the switch box. This part of the equipment makes it possible to select the three fundamental directional characteristics (omni-directional, cardioid and figure 8 pattern) as well as 6 intermediate patterns, during program pick-up.

FERNSTEUERUNG ALLER
RICHTCHARAKTERISTIKEN
REMOTE CONTROL OF ALL
DIRECTIONAL CHARACTERISTICS

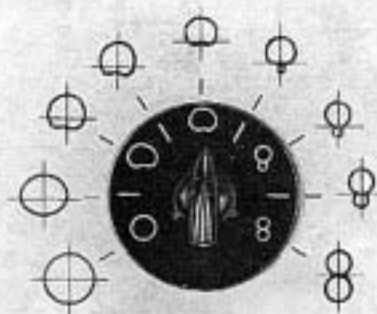

Frequenzbereich: 20 bis 15.000 Hz.

max. Abweichungen:

50—10.000 Hz - 2,5 db

30—15.000 Hz - 3 db

Auslöschung bei 180°

Nähercharakteristik — 15 db

Erzeugungsspannung:

1 mV/μb on 250 Ohm

Ausgangsimpedanzen: 40, 250, 500 Ohm

Mikrofon C 12

Röhrenbestückung: 1 x 12AY7

Abmessungen: Länge 258 mm

(Gehäuse)

Länge 385 mm

(mit Stativanschluß)

Durchm.: 42 mm

Gewicht: 0,65 kg

0,90 kg (mit Kasette)

Netzgerät N 12 K (in Kofferform)

Abmessungen: Länge 200 mm

Breite 120 mm

Höhe 140 mm

Gewicht: 3,50 kg

Netzgerät N 12 G

(in Gestellschienenbauweise)

Abmessungen: Breite 500 mm

Tiefe 230 mm

Höhe 120 mm

Gewicht: 5,5 kg

Netzspannungen: 110, 117, 125, 150, 185,
220, 240 Volt, 50—60 Per.

Charakteristikregler U

Abmessungen: Länge 110 mm

Breite 110 mm

Höhe 90 mm

Gewicht: 0,65 kg

Mikrofonkabel mit Steckern

Länge 20 m

Gewicht: 2,20 kg

Kegelleitung mit Steckern

Länge 10 m

Gewicht: 1,85 kg

Tonfrequenzleitung mit Stecker

Länge 5 m

Gewicht: 0,40 kg

Frequency Range: 20—15,000 c. p. s.

Frequency Response:

50—10,000 c. p. s. \pm 2,5 db

30—15,000 c. p. s. \pm 3 db

Discrimination between 0° and 180° angle
of sound incidence (for cardioid pattern)
— 15 db

Output level: — 34 db re 1 milliwatt for
a sound field of 10 dynes/sq. cm.

Sensitivity (for 250 ohms) 1 mV/microbar

Output impedances 40, 250 and 500 ohms.

Microphone C 12

only with Tube 12AY7

Dimensions: Length 10 3/16" (Shell only)

15 3/16" (including
connector)

Dia. 1 5/8"

Weight: 1 lb. 7 ozs. net

2 lbs. (including case)

Power Pack

Alternative I (Portable) Type N 12 K

Dimensions: Length 7 7/8"

Width 4 3/4"

Height 3 1/2"

Weight: 7 lbs. 12 ozs.

Alternative II (plug-in type for rack mount-
ing) N 12 G

Dimensions: Depth 9"

Width 19 11/16"

Height 4 3/4"

Weight: 12 lbs.

Supply Voltages: 110, 117, 125, 150, 185,
220, 240 volts, 60 c. p. s.

Selector Unit (Switch Box)

Dimensions: Length 4 3/8"

Width 4 3/8"

Height 3 1/2"

Weight: 1 lb. 7 ozs.

Microphone Cable and Connector

Length: 65 ft.

Weight: 4 lbs. 14 ozs.

Remote Control Cable and Connector

Length: 32 ft.

Weight: 2 lbs. 5 ozs.

A. F. Cable and Connector

Length: 16 ft.

Weight: 14 ozs.

AKUSTISCHE U. KINO-GERÄTE GES. M. B. H.

WIEN XV, NOBILEGASSE 50 · VIENNA XV AUSTRIA

TELEGRAMM - ADRESSE · CABLE ADDRESS: AKAGEGERAETE

TELEPHON Y 13 1 7 2 · Y 13 5 2 2